
ISO 13 · Cloche de comptage RFID

Cloche textile composée de tissu de blindage ISO 770 protégé entre deux couches de coton, avec manche de lecture et bas élastiqués.

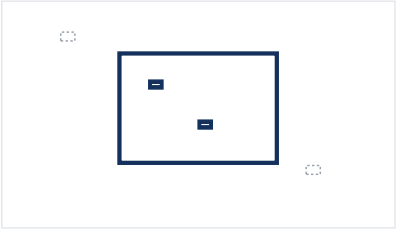

tag lu tag non lu

Caractéristiques techniques

- Dimensions : 70 × 70 × 90 cm (l × h × p) · autres dimensions sur demande
- Poids : environ 500 g
- Ouverture de manche : 11 cm
- Manche de lecture élastiquée
- Bas élastiqué pour maintien autour de la base du colis
- Structure : coton / tissu de blindage ISO 770 / coton
- Nettoyage : chiffon doux et sec
- Ne pas laver en machine

Le lavage peut altérer les propriétés de blindage du textile.

Stockage et transport

- Conserver dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe
- Température recommandée : −20 à +40 °C
- Humidité relative : ≤ 65 %
- Éviter les charges lourdes et les chocs lors du transport

Performance RF

71 à 81 dB à 863 et 915 MHz.
93,5 dB à 13,56 MHz en champ magnétique.

Mesures détaillées, méthode EN 50147-1:1996

Fréquence	Polarisation verticale	Polarisation horizontale
863 MHz	71,27 dB	81,2 dB
915 MHz	75,23 dB	78,83 dB
13,56 MHz	93,53 dB	

Mesures réalisées par le laboratoire Emitech sur le tissu ISO 770, rapport RCE-EMIESS21-C228-ISO-1 (00).