
ISO 325 · Film adhésif de blindage RFID

Atténue le signal RFID à travers un vitrage existant.





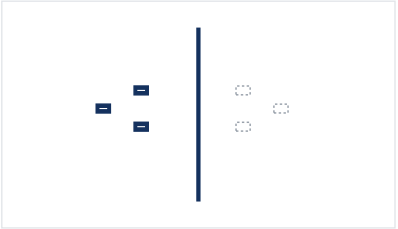

Description

Film multi-alliage adhésif, de teinte champagne léger, appliqué sur un vitrage existant.

Applications

Vitrines · cloisons vitrées entre deux zones de lecture · hublots et fenêtres techniques

Caractéristiques

- Épaisseur 40 µm
- Teinte champagne léger, homogène
- Transmission lumineuse 70 % (verre + film)
- Rejet des UV 99 %
- Pose adhésive sur vitrage existant
- Conforme REACH et RoHS

Performance RF

9,4 à 15,5 dB à 863 et 915 MHz.
47 dB à 13,56 MHz en champ magnétique.
Mesures réalisées par le laboratoire Emitech.

La transparence implique un niveau d'atténuation inférieur à celui des solutions opaques, et l'efficacité en situation dépend de la configuration de lecture.