

ISO 710 · Barrière souple de blindage RFID

Maintient la continuité du blindage au niveau d'une ouverture ou d'un passage praticable.

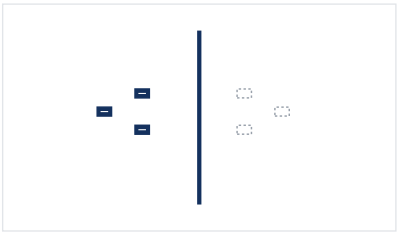

tag lu tag non lu

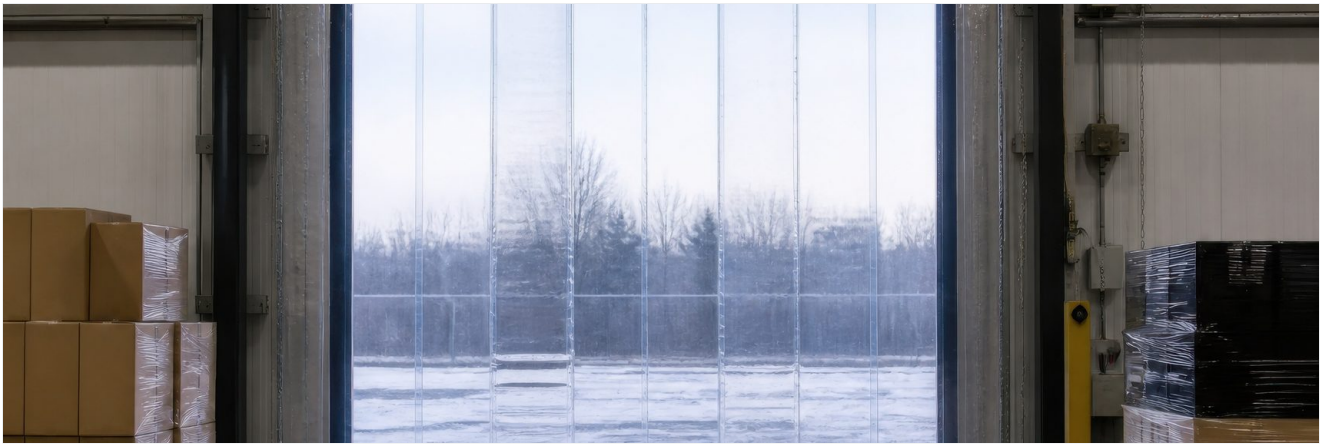

Description

PVC souple intégrant une maille conductrice ISO 770 ou ISO 771, selon le degré de transparence recherché. Il se met en œuvre en lanières ou en rideau sur une ouverture ou un passage. Il peut également être utilisé en pan continu pour réaliser une cloison souple ou habiller un tunnel de lecture. Découpe et assemblage sont réalisés sur mesure selon la configuration à traiter.

Applications

Entrées et sorties de tunnels RFID · passages entre réserve et surface de vente · ouvertures techniques devant rester praticables.

Caractéristiques

- Rouleaux ou lanières sur mesure
- Largeur maximale 1 m · longueur maximale 20 m
- Épaisseurs de 0,4 à 2 mm
- Version transparente avec maille ISO 771
- Version opaque avec maille ISO 770
- Conforme REACH et RoHS

Performance RF

Maille ISO 771 : 63 à 68 dB à 863 et 915 MHz. 94 dB à 13,56 MHz en champ magnétique.

Maille ISO 770 : 71 à 81 dB à 863 et 915 MHz. 93,5 dB à 13,56 MHz en champ magnétique.

Mesures réalisées par le laboratoire Emitech sur les mailles seules.

Photo d'illustration non contractuelle. Les caractéristiques du produit sont celles indiquées ci-dessus.