
ISO 710 · Barrière souple de blindage RFID

Maintient la continuité du blindage au niveau d'une ouverture ou d'un passage praticable.

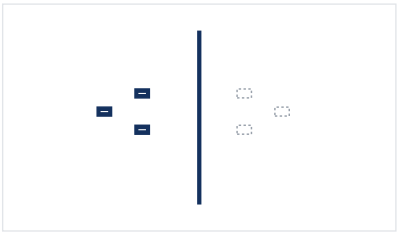

tag lu tag non lu

Description technique

PVC souple intégrant une maille conductrice ISO 770 ou ISO 771, selon le degré de transparence recherché. Découpe et assemblage sont réalisés sur mesure selon la configuration à traiter.

Versions

Version transparente	Maille conductrice ISO 771
Version opaque	Maille conductrice ISO 770

Mise en œuvre

- Pose en lanières ou en rideau sur une ouverture ou un passage
- Utilisation en pan continu pour une cloison souple
- Habillage d'un tunnel de lecture
- Découpe et assemblage sur mesure

Caractéristiques techniques

- Rouleaux ou lanières sur mesure
- Largeur maximale 1 m
- Longueur maximale 20 m
- Épaisseurs de 0,4 à 2 mm
- Conforme REACH et RoHS

Performance RF

Version avec maille ISO 771

63 à 68 dB à 863 et 915 MHz
94 dB à 13,56 MHz en champ magnétique

Version avec maille ISO 770

71 à 81 dB à 863 et 915 MHz
93,5 dB à 13,56 MHz en champ magnétique

Mesures réalisées par le laboratoire Emitech sur les mailles seules.