

ISO 711 · Panneau rigide de blindage RFID

Permet de conserver une zone de vision dans un élément traité en blindage : porte, cloison ou caisson.

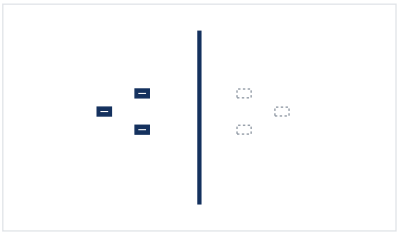

tag lu tag non lu

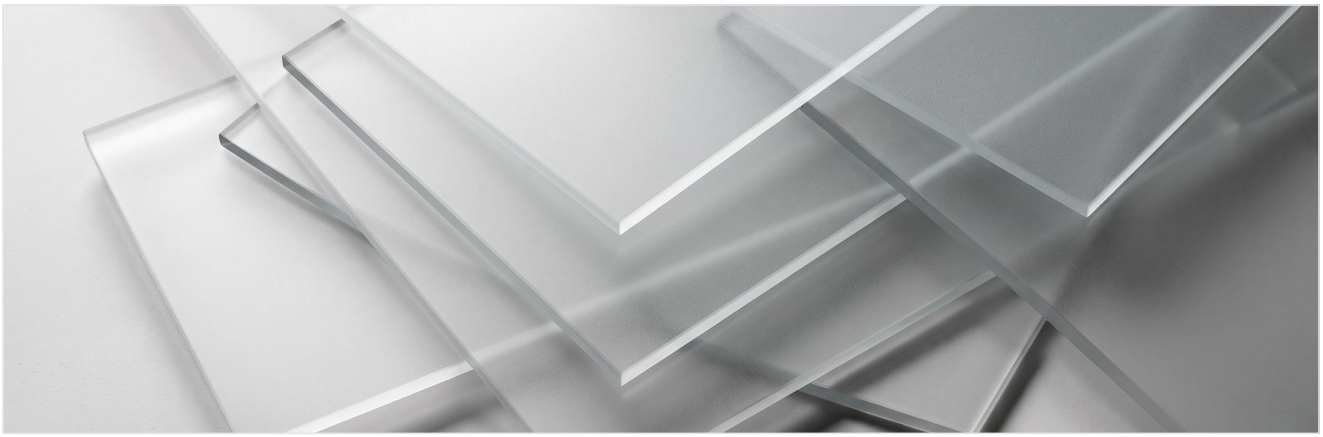

Description

Panneau intégrant le film ISO 325 entre deux plaques de PVC rigide. Il apporte la tenue mécanique nécessaire à la zone de vision et est découpé aux dimensions du projet.

Applications

Création de zones de vision dans des portes et cloisons traitées · hublots et fenêtres de caissons ou d'enceintes de lecture · habillage de postes de lecture.

Caractéristiques

- Épaisseurs de 2 à 4 mm
- Conforme REACH et RoHS
- Stockage 24 mois, de 6 à 34 °C, HR ≤ 65 %

Performance RF

9,4 à 15,5 dB à 863 et 915 MHz.
47 dB à 13,56 MHz en champ magnétique.
Mesures réalisées par le laboratoire Emitech sur le film ISO 325.

La transparence implique un niveau d'atténuation inférieur à celui des solutions opaques, et l'efficacité en situation dépend de la configuration de lecture.