
ISO 711 · Panneau rigide de blindage RFID

Panneau constitué du film ISO 325 intégré entre deux plaques de PVC rigide. Il est découpé aux dimensions du projet.

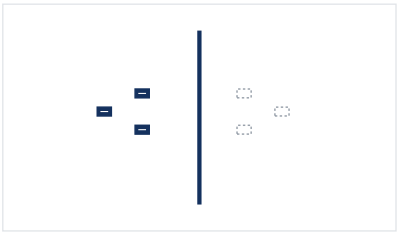

tag lu tag non lu

Caractéristiques techniques

- Épaisseurs : 2 à 4 mm
- Découpe aux dimensions du projet
- Conforme REACH et RoHS

Stockage

- Durée : 24 mois
- Température : 6 à 34 °C
- Humidité relative : HR ≤ 65 %
- Dans l'emballage d'origine

Performance RF

9,4 à 15,5 dB à 863 et 915 MHz.
47 dB à 13,56 MHz en champ magnétique.

Mesures détaillées, méthode EN 50147-1:1996

Fréquence	Polarisation verticale	Polarisation horizontale
863 MHz	9,4 dB	12,9 dB
915 MHz	15 dB	15,5 dB
13,56 MHz	47 dB	

Mesures réalisées par le laboratoire Emitech sur le film ISO 325, rapport RCE-EMIESS21-C228-ISO-1 (00).

La transparence implique un niveau d'atténuation inférieur à celui des solutions opaques, et l'efficacité en situation dépend de la configuration de lecture.