
ISO 771 · Maille conductrice transparente de blindage RFID

Maille conductrice transparente destinée à l'intégration dans des assemblages et solutions de blindage.



tag lu tag non lu

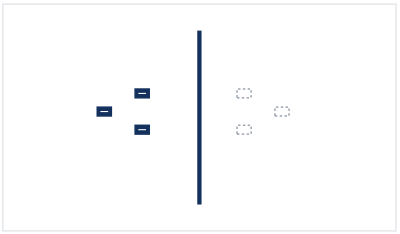

Description

Maille conductrice transparente obtenue par dépôt métallique. Elle laisse passer la lumière et le regard, avec une trame visible. Elle constitue la maille de blindage de la version transparente de l'ISO 710. Elle se découpe et s'intègre dans des assemblages souples ou rigides, notamment par laminage.

Applications

Voilages et séparations à visibilité conservée · assemblages souples ou rigides · pièces découpées · autres applications nécessitant l'intégration d'une fonction de blindage tout en conservant le passage de la lumière.

Caractéristiques

- Largeur standard : 1 100 mm
- Épaisseur : 0,09 ± 0,01 mm
- Densité : 120 ± 10 T
- Résistance de surface : ≤ 0,1 Ω
- Stockage : 24 mois, de 6 à 34 °C, HR ≤ 65 %, dans l'emballage d'origine

Performance RF

63 à 68 dB à 863 et 915 MHz.
94 dB à 13,56 MHz en champ magnétique.
Mesures réalisées par le laboratoire Emitech.