


ISO J 213 · Joint adhésif de blindage RFID

Maintient la continuité du blindage au niveau d'une jonction ou d'une fermeture.

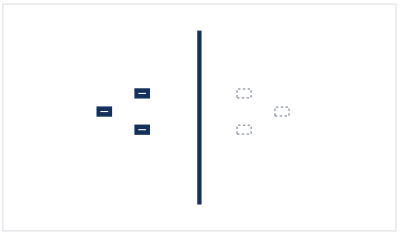

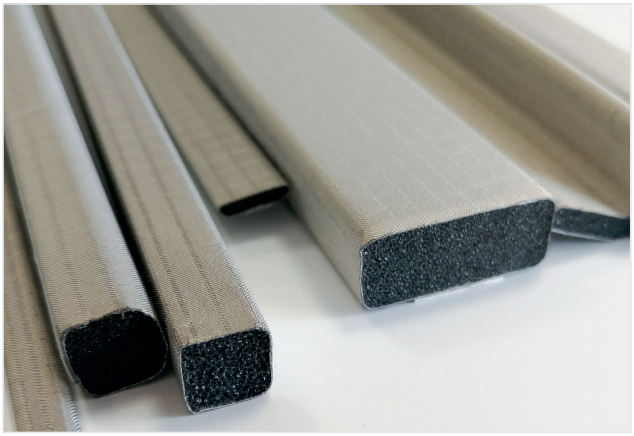

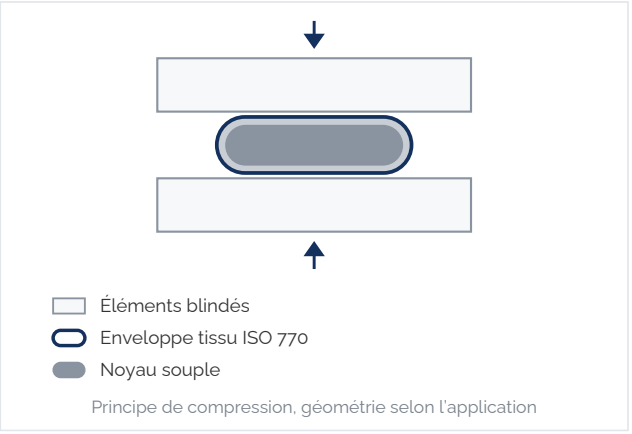

Principe de compression, géométrie selon l'application

Description

Joint mécanique enveloppé de tissu de blindage ISO 770. Le noyau souple assure la compression, tandis que le tissu maintient la continuité électromagnétique entre les éléments en contact. Il traite les interstices, les jonctions et les fermetures où un revêtement ou un film ne peut pas assurer le recouvrement : encadrements, portes d'enceinte et surfaces de contact entre éléments blindés. Le joint est disponible dans des formats standards. Une configuration sur mesure peut être réalisée lorsque la géométrie de la jonction nécessite une solution spécifique.

Applications

Fermetures d'enceintes et de caissons de lecture · encadrements et huisseries · jonctions entre deux surfaces blindées · zones de contact d'un capot ou d'une trappe.

Caractéristiques

- Noyau souple · formats standards · configuration sur mesure sur demande
- Enveloppe en tissu ISO 770
- Adhésif double face PSA
- Résistance de surface < 0,1 Ω
- Température d'utilisation –20 à +100 °C
- Conforme REACH et RoHS

Performance RF

71 à 81 dB à 863 et 915 MHz.
93,5 dB à 13,56 MHz en champ magnétique.
Mesures réalisées par le laboratoire Emitech sur le tissu ISO 770.