
ISO Paint 26 · Peinture de blindage RFID

Blinde le support en une seule couche.



tag lu tag non lu



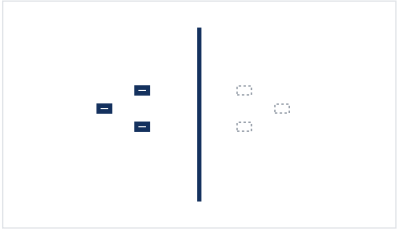

Description

Peinture acrylique noire mate, en phase aqueuse. Elle épouse le support et permet de traiter les reliefs et les formes complexes : maçonnerie irrégulière, béton brut, éléments de charpente, portes et encadrements, reprises ponctuelles autour d'un percement ou d'une gaine.

Applications

Murs, cloisons et plafonds intérieurs · portes, chants et tableaux de passage · reprises ponctuelles autour des percements et des gaines · sols sous revêtement de finition.

Notes de mise en œuvre

Sur fonds bruts et poreux, une couche de fixateur de fond ou d'impression acrylique doit être appliquée avant l'ISO Paint 26.

Le rendement indiqué doit être respecté afin de garantir l'épaisseur nécessaire au blindage.

Appliquée au sol, l'ISO Paint 26 doit être recouverte d'un revêtement de finition, jamais d'une peinture de sol ni d'un vernis.

Caractéristiques

- Conditionnement : 10 L
- Dimensions du bidon : Ø 286 × H 300 mm
- Poids plein : 12,460 kg
- Application en une seule couche, sans mise à la terre
- Rendement 3 à 4 m^2/L selon le support
- Séchage hors poussière 30 min, sec 4 h, recouvrable 12 h

Performance RF

13 à 19 dB à 863 et 915 MHz.
38,7 dB à 13,56 MHz en champ magnétique.
Mesures réalisées par le laboratoire Emitech.

Classements

- Émissions dans l'air intérieur : A+
- COV : max. 15 g/L