
ISO Paint 26 · Peinture de blindage RFID

Peinture acrylique noire mate, en phase aqueuse. Elle épouse le support et permet de traiter les reliefs et les formes complexes.

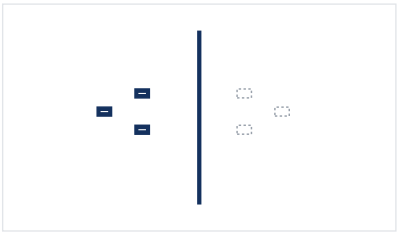

tag lu tag non lu

Caractéristiques techniques

- Aspect : mat · teinte : noir
- Densité : 1,20 ± 0,05
- Extrait sec en poids : 40 % ± 0,5
- Extrait sec en volume : 32 % ± 0,5
- Séchage : hors poussière 30 min, sec 4 h, recouvrable 12 h
- Application : une seule couche, sans mise à la terre
- Rendement : 3 à 4 m^2/L. Il varie selon le support, son état, son absorption et le mode d'application.

- Conditionnement : 10 L
- Dimensions du bidon : Ø 286 × H 300 mm
- Poids net de peinture : 11,50 kg
- Poids du bidon vide : 0,960 kg
- Poids plein : 12,460 kg
- Valeur limite UE (COV, cat. A/i) : 140 g/L (2010). Ce produit contient max. 15 g/L.

Stockage

- Durée de conservation : 12 mois en emballage fermé, à l'abri du gel

Classements

- Classification AFNOR : Famille I Classe 7b2 (NF T36-005)
- Émissions dans l'air intérieur : A+

Performance RF

13 à 19 dB à 863 et 915 MHz.
38,7 dB à 13,56 MHz en champ magnétique.

Mesures détaillées, méthode EN 50147-1:1996

Fréquence	Polarisation verticale	Polarisation horizontale
863 MHz	12,8 dB	16,43 dB
915 MHz	17,78 dB	19,18 dB
13,56 MHz	38,74 dB	

Atténuation de l'ISO Paint 26 mesurée par le laboratoire Emitech, rapport RCE-EMIESS21-C228-ISO-1 (00).

Notes de mise en œuvre

Sur fonds bruts et poreux, une couche de fixateur de fond ou d'impression acrylique doit être appliquée avant l'ISO Paint 26.

Appliquée au sol, l'ISO Paint 26 doit être recouverte d'un revêtement de finition, jamais d'une peinture de sol ni d'un vernis.